

PAM®

FASTENING TECHNOLOGY, INC.

WOOD TO WOOD

PAMFAST™ Collated screws

The holding power of screws—the productivity of a nail gun.



Flat-head full coarse-thread screw

PAM Drive
Sharp point
Yellow zinc plated, waxed
[WCYZ8114 #8 x 1-1/4"](#)
[WCYZ8112 #8 x 1-1/2"](#)


General wood-to-wood applications—subfloors, cabinets, crating, etc.



Flat-head 2/3 coarse-thread screw

PAM Drive
Yellow zinc plated, waxed
[WCYZ8134 #8 x 1-3/4"](#)
[WCYZ8200 #8 x 2" \(ICBO #ER-5408\)](#)
[WCYZ8212 #8 x 2-1/2"](#)
[WCYZ8300 #8 x 3"](#)

For attaching plywood subflooring to wood joists. 2/3 thread ensures tight connection: screw spins and will not countersink if thread doesn't have solid bite in joist.

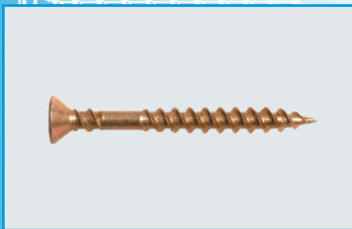

Flat-head, 2/3 double coarse-thread screw

PAM Drive
Yellow zinc plated, waxed
[WCYZ8134F #8 x 1 3/4"](#)
[WCYZ8200F #8 x 2"](#)
[WCYZ8212F #8 x 2 1/2"](#)

For attaching plywood subflooring to wood joists. 2/3 thread ensures tight connection: screw spins and will not countersink if thread doesn't have solid bite in joist. Up to 30% faster insertion than standard subfloor screw.



Flat-head coarse-thread screw

PAM Drive
Type 17 point
Full coarse thread
Yellow zinc plated, waxed
[FDYZ8134 #8 x 1-3/4"](#)
[FDYZ8200 #8 x 2"](#)

For attaching 3/4" plywood or OSB to wood. Sharper threads, sharper thread angle, and Type 17 point are perfect for dense materials. Recommended for Advantech®.

Additional screws available upon request

Don't nail your subfloors. Nails pull out, leading to squeaky floors and expensive callbacks. With the PAM auto-feed screw system you can screw subflooring fast—and screws stay put.

The PAM auto-feed screw system offers high productivity for every application:

- High quality, contractor tough
- 50 screws per strip
- Reversible belt—faster reloads
- Positive advance with any screw size, 5/8" to 3"
- Positive-placement, open-nose design aids screw placement
- Saves time
- Improves quality
- Reduces operator fatigue

Pamfast screws fit: Hilti, Makita, Grabber, Senco, and Milwaukee tools.



PAM FASTENING TECHNOLOGY, INC.
800-699-2674
e-mail sales@pamfast.com
www.pamfast.com


El poder de fijación de los tornillos, la productividad de una pistola de clavos.



Tornillo de cabeza plana con rosca gruesa corrida

Llave PAM
Punta afilada
Platinado en zinc amarillo, con cera
[WCYZ8114 #8 x 1-1/4"](#)
[WCYZ8112 #8 x 1-1/2"](#)


Para aplicaciones generales de madera a madera: contrapisos, gabinetes, cajones de embalaje, etc.

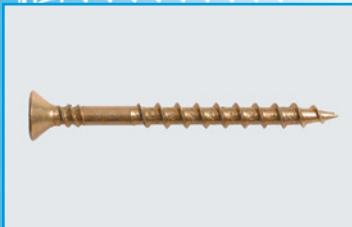

Tornillo de cabeza plana con rosca gruesa de 2/3

Llave PAM
Platinado en zinc amarillo, con cera
[WCYZ8134 #8 x 1-3/4"](#)
[WCYZ8200 #8 x 2" \(ICBO #ER-5408\)](#)
[WCYZ8212 #8 x 2-1/2"](#)
[WCYZ8300 #8 x 3"](#)

Para fijar contrapisos de contrachapado a viguetas de madera. La rosca de 2/3 garantiza una conexión firme: el tornillo gira y no se avellana si la rosca no tiene un agarre sólido en la vigueta.

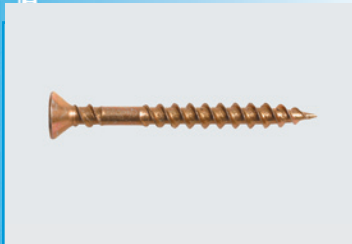

Tornillo de cabeza plana con rosca gruesa doble de 2/3

Llave PAM
Platinado en zinc amarillo, con cera
[WCYZ8134F #8 x 1 3/4"](#)
[WCYZ8200F #8 x 2"](#)
[WCYZ8212F #8 x 2 1/2"](#)

Para fijar contrapisos de contrachapado a viguetas de madera. La rosca de 2/3 garantiza una conexión firme: el tornillo gira y no se avellana si la rosca no tiene un agarre sólido en la vigueta. Hasta 30% de mayor rapidez en la inserción que los tornillos estándar para contrapisos.



Tornillo de cabeza plana con rosca gruesa

Llave PAM
Punta tipo 17
Rosca gruesa corrida
Platinado en zinc amarillo, con cera
[FDYZ8134 #8 x 1-3/4"](#)
[FDYZ8200 #8 x 2"](#)

Para fijar madera contrachapada de 3/4" o tableros de OSB a madera. Su rosca más afilada, su ángulo de rosca más afilado y su punta tipo 17 son perfectos para materiales densos. Se recomienda para uso con Advantech®.

Tornillos adicionales por pedido

No clave sus contrapisos. Los clavos se salen y provocan rechinos en el piso y altos costos por arreglos dentro de garantía. Con el sistema PAM de autoalimentación de tornillos puede atornillar el contrapiso con rapidez y los tornillos no se zafan.

El sistema PAM de autoalimentación ofrece alta productividad para cualquier aplicación:

- Alta calidad, para trabajos difíciles
- 50 tornillos por tira
- Correa reversible, recarga más rápida
- Avance positivo con cualquier tamaño de tornillo de 5/8" a 3"
- Diseño de colocación positiva y nariz abierta que facilita la colocación del tornillo

- Ahorra tiempo
- Mejora la calidad
- Reduce la fatiga del operador



Distributed by: **BEST MATERIALS®**
Ph: 800-474-7570, 602-272-8128
www.BestMaterials.com
Email: Sales@BestMaterials.com